

Bestell-Nr.: 5WM25C803XN2 | **GTIN (EAN):** 4058352385326

Technische Detailbeschreibung: TL13,51600Im850,StepDIM,ESG



Kenndaten

- Produkttyp: Tunnelleuchte
- Produktname: TL 13
- Bestell-Nr.: 5WM25C803XN2

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1529mm
- Breite: 56mm
- Höhe: 36mm
- Gewicht: 30,1kg

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Zusatz: Mindestbiegeradius:
Leitungsdurchmesser x 10

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-dimmbar
- Ansteuerung: 10StepDIM

Komponente 2

Komponente 3

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert
- Anzahl: 12 Stück
- E-Box: Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage




- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Decke

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Anschlussleitung mit Systemverbindung
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Anschlussleitung: vormontiert, L= 1m

Bestell-Nr.: 5WM25C803XN2 | **GTIN (EAN):** 4058352385326

Maße: TL13,51600lm850,StepDIM,ESG

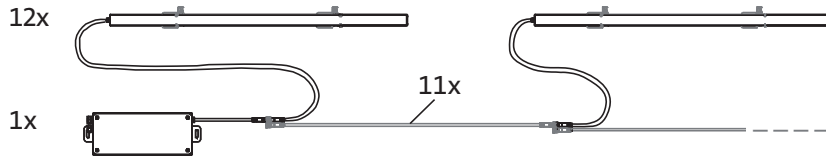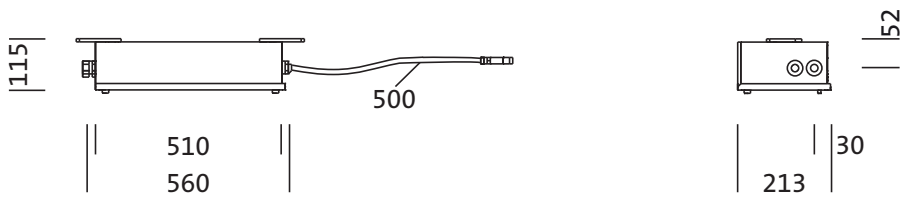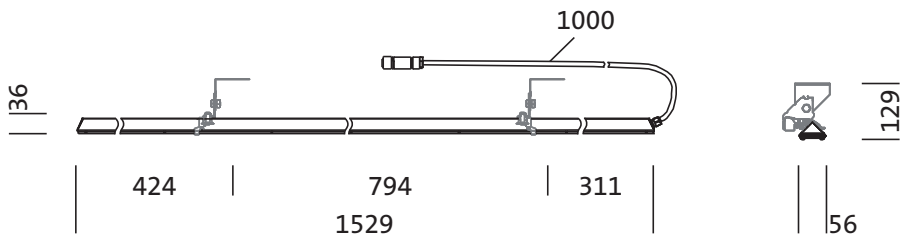

Bestell-Nr.: 5WM25C803XN2 | **GTIN (EAN):** 4058352385326


Planungsdaten: TL13,51600lm850,StepDIM,ESG

5WM25C803XN2: 1x LED

4058352385326

5WM25C803XN2

LED 5000 K | CRI \geq 80 ϕ_N 4300 lm



C 0/180 C 90/270