



siteco



iQ-App

Inventarisieren, Einstellen und Überprüfen von dekorativen Leuchten mit Modul 540, die nicht vormontiert geliefert werden.





Licht im Griff.

Heute und morgen.


Dekorative Leuchten mit Modul 540 können vormontiert oder in Einzelteilen geliefert werden. Damit in Einzelteilen gelieferte Leuchten in der iQ-App als komplette Leuchte angezeigt werden, können alle Komponenten inventarisiert werden. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie das Inventarisieren für die dekorativen Leuchten mit Modul 540 funktioniert.

↓ 1. Nicht vormontierte Leuchten mit Modul 540 in das Inventar aufnehmen




1 Starten Sie den Prozess zur Inventarisierung.

- A** Wählen Sie über das Menü die Organisation aus, zu der Sie die Leuchte hinzufügen wollen. Wählen Sie bei Bedarf auch den Bereich.
- B** Wählen Sie anschließend „Leuchte inventarisieren“ aus. Der Prozess startet und die Kamera Ihres Gerätes wird aktiviert.

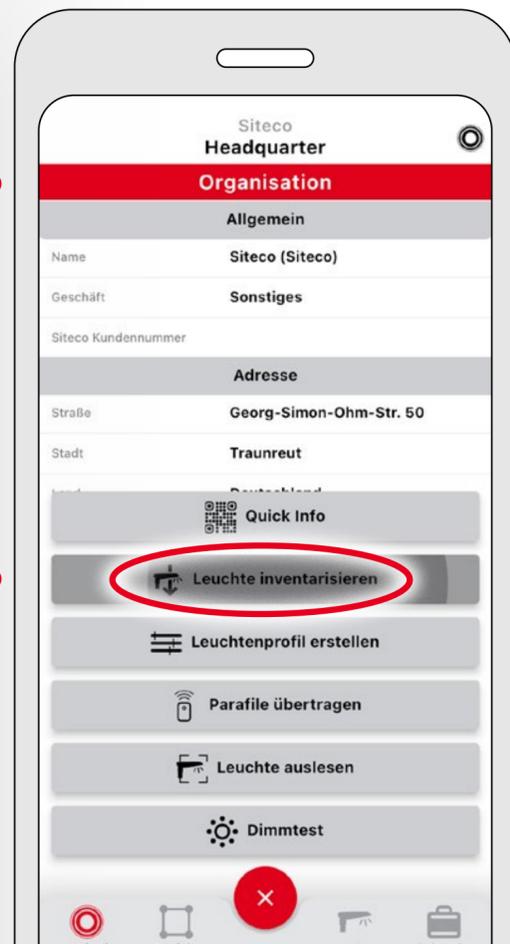


2 Lesen Sie mit der Kamera den QR-Code ein, der im Karton des Moduls 540 beiliegt.

- A** Sie haben den richtigen Code eingescannt, wenn an der **fünften Stelle eine 2** steht.
- B** Die App erkennt, dass es sich um eine modulare Leuchte handelt. Sie können nun die einzelnen Teile ergänzen, die Reihenfolge ist dabei unerheblich. Wählen Sie „Komponente hinzufügen“, dadurch wird wieder die Kamera aktiviert.

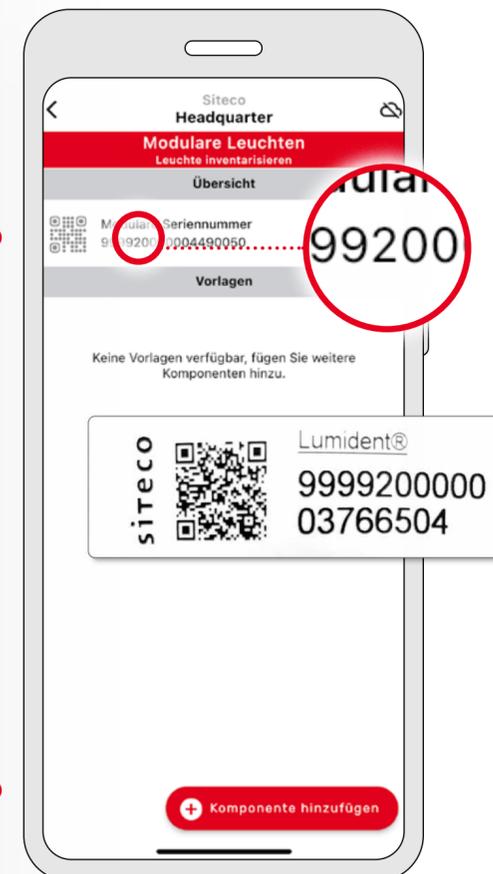

3 Scannen Sie mit der Kamera den Strichcode auf der Packung der einzulesenden Komponente.


- A** Die neu eingelesene Komponente wird in der Übersicht ergänzt und bei den Vorlagen grün markiert.
- B** Wiederholen Sie diesen die den Vorgang über „Komponente hinzufügen“. Die Kamera wird wieder aktiviert.

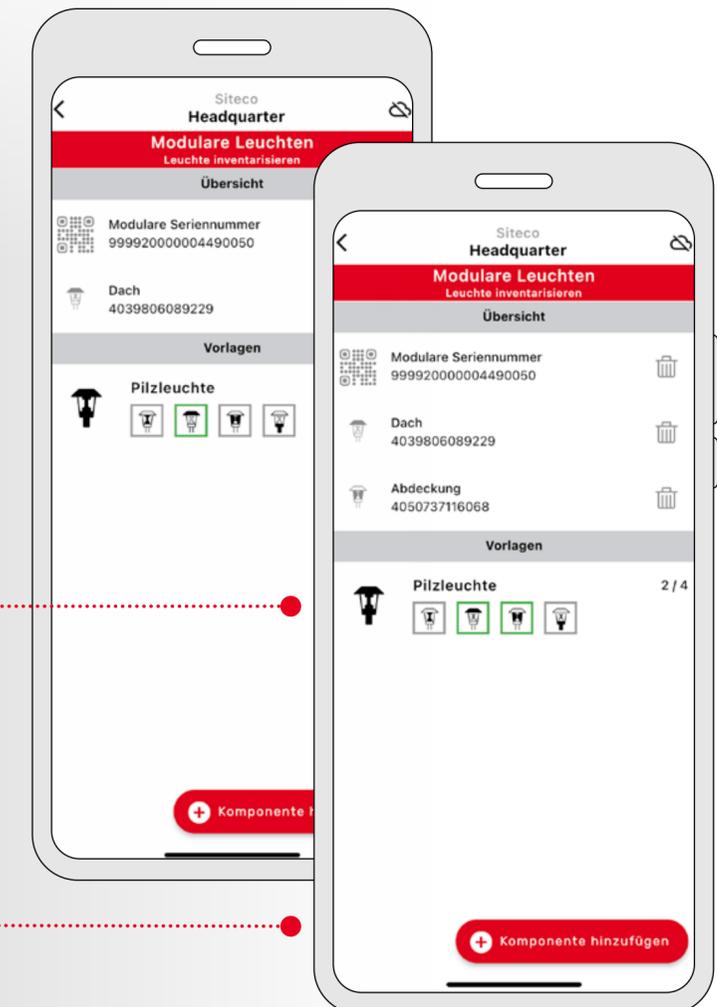




4 Schließen Sie die Erfassung der Komponenten ab

- A** Die grünen Markierungen zeigen Ihnen den Fortschritt beim Vervollständigen der Leuchtenkomponenten an. Setzen Sie den Prozess über „Komponente hinzufügen“ so lange fort, bis alle Bauteile gescannt sind.
- B** Scannen Sie den zweiten QR-Code, der auf der Packung des Moduls 540 klebt. Sie haben den richtigen QR-Code gescannt, wenn an der **fünften Stelle eine 1** steht.

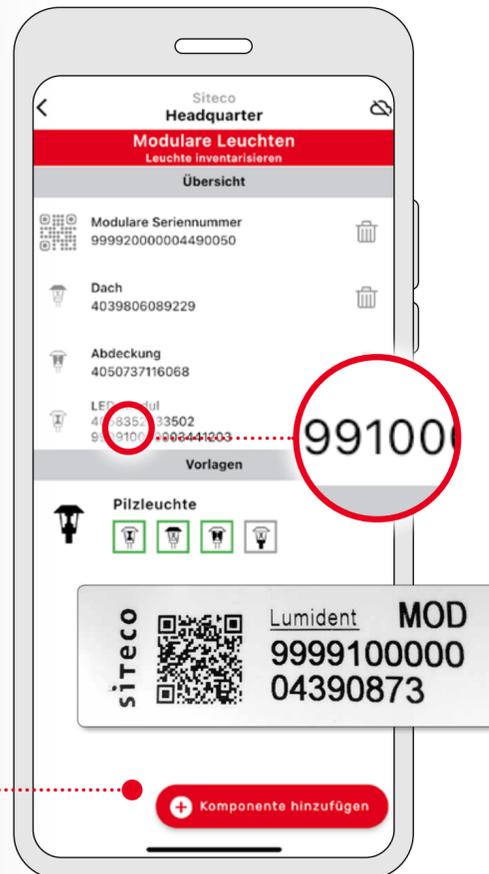


5 Ergänzen Sie weitere Leuchteninformationen.

- A** Wenn alle Komponenten gescannt wurden, erscheinen alle Bauteile grün. Zusätzlich wird ein Häkchen eingeblendet.
- B** Wählen Sie nun „Montage“ aus, um weitere Informationen über die Leuchte zu dokumentieren.

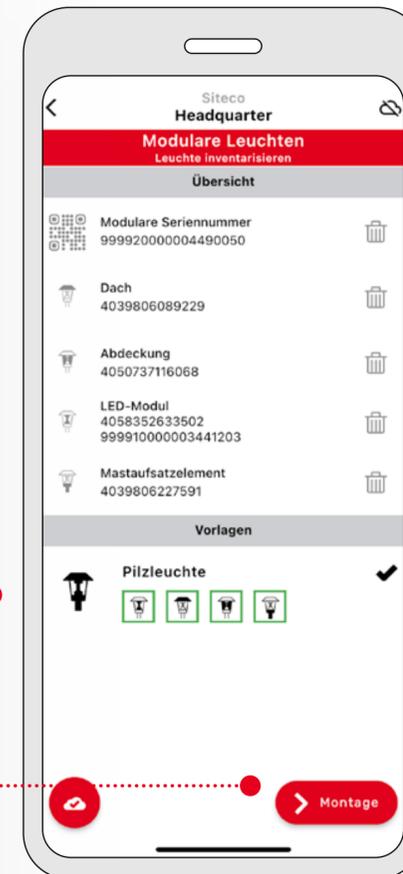

6 Ergänzen Sie optional den Leuchtenstandort.

- A** Sie können die Standort-Koordinaten manuell eintragen oder auf der Karte auswählen.
- B** Optional können Sie Zusatzinformationen zur Montage hinterlegen.
- C** Schließen Sie die Inventarisierung ab, indem Sie „Speichern“ wählen.

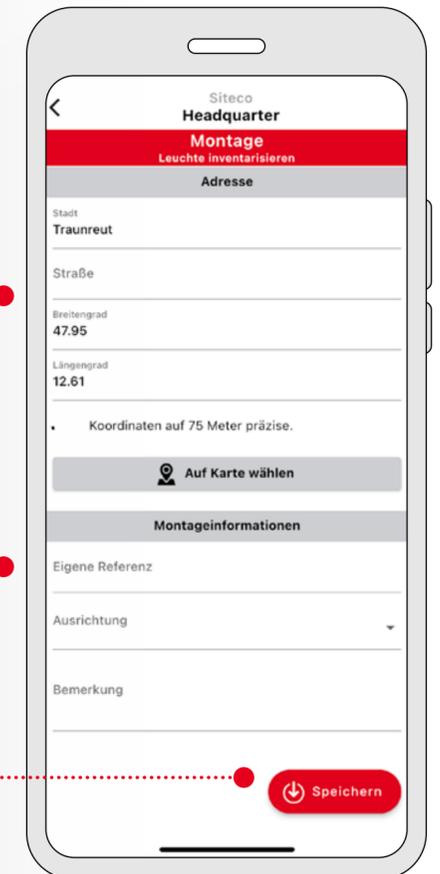


↓ 2. Leuchte als Vorlage verwenden

Nach dem Speichern werden Sie gefragt, ob die inventarisierte Leuchte als Vorlage für weitere Leuchten verwendet werden soll.

Wählen Sie „Weitere Leuchte“, wenn Sie eine neue Leuchte mit dieser Vorlage hinzufügen möchten.

Sie müssen für die neue Leuchte dann nur noch die beiden QR-Codes scannen – zuerst den QR-Code, der dem Modul 540 beiliegt (Nummernkreis 2), dann den QR-Code auf der Modulpackung (Nummernkreis 1). Alle weiteren Komponenten werden automatisch ergänzt.

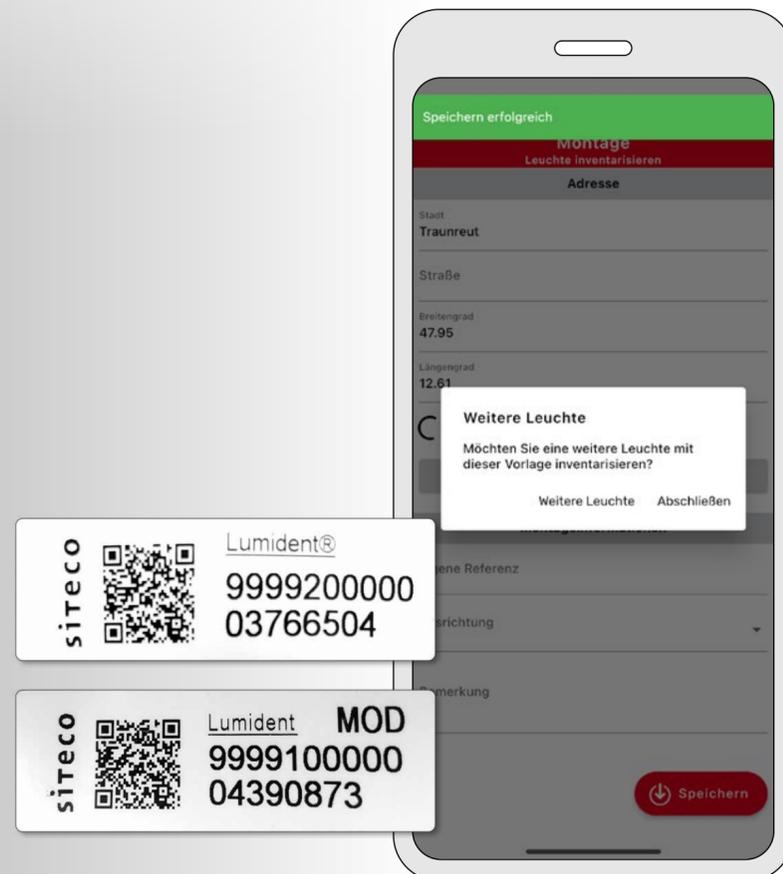

↓ 3. Leuchte in der App verwalten

Kehren Sie nach der erfolgreichen Inventarisierung zum Hauptmenü zurück. Sie können die Leuchte nun wie gewohnt in der iQ-App verwalten und bedienen.

Hinweis: Unabhängig vom Inventarisierungsprozess können Sie in der iQ-App jederzeit den QR-Code des Moduls 540 (Nummernkreis 1) einscannen, um sich über dessen technische Eigenschaften zu informieren (z.B. Lichtfarbe, Lichtverteilung etc.).

Lust auf mehr iQ?

Noch mehr Informationen rund um die Möglichkeiten der SITECO iQ-App sowie weitere nützliche Tipps und Tricks finden Sie bei uns im Internet unter:

www.siteco.de/iq/iqapp



Kontakt.

Siteco GmbH

Georg-Simon-Ohm-Str. 50
83301 Traunreut, Deutschland
Tel. +49 8669-33-0
info@siteco.de

siteco.de

